


ปั๊มผสมฟองนาโน

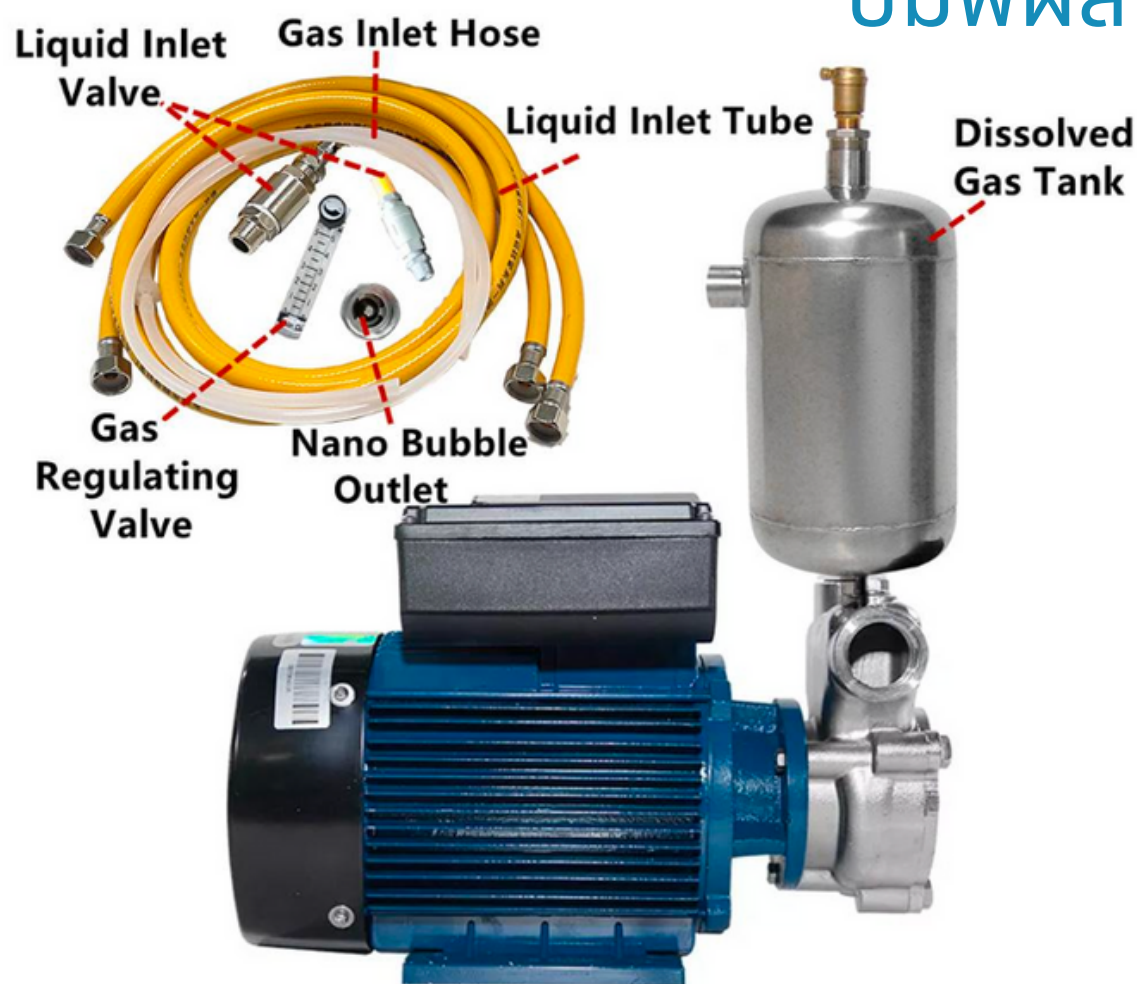

ปั๊มผสมฟองนาโน


คุณสมบัติ

1. ปั๊มผสมก๊าซ-ของเหลวแบบดูดน้ำเอง ดูดน้ำเข้าไปพร้อมกับดูดน้ำอัดแรงดันและผสมในปั๊ม เกิดฟองอากาศละเอียดประมาณ $20-30\mu^3$ อัตราการละลายก๊าซ-ของเหลวสูงกว่า 95%
2. ประสิทธิภาพการทำงานคงที่ ประสิทธิภาพสูง และเสียงรบกวนต่ำ เมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิม
3. อุปกรณ์เตรียมน้ำไอโซนสามารถประหยัดเครื่องผสมต่างๆ หอออกซิเดชันขนาดใหญ่ ฯลฯ ลดต้นทุนอุปกรณ์ได้อย่างมาก
4. โครงสร้างเรียบง่าย ชิ้นส่วนน้อย ทนทาน และบำรุงรักษาง่าย มีประสิทธิภาพการผสมก๊าซ-ของเหลวที่ยอดเยี่ยม ใช้งานได้หลากหลาย และใช้งานง่าย

Product parameters

Model	Pump Head (m)	Water Flow (m ³ /h)	Motor Power (kw)	Speed (r/min)	Inspiratory volume (Nm ³ /hr)	1:9 gas-liquid ratio	Water inlet	Water outlet
BF-HHB0.4T	0.4T/30	0.4T	300W/220	2900	40L	0.9 T	G1/2	G3/8
BF-HHB1T	1T/40	1T	550W/220	2900	100L	0.9 T	G3/4	G1/2
BF-HHB2T	2T/40	2T	1.1KW/220	2900	200L	1.8 T	G1	G3/4
BF-HHB6T	6T/50	6T	3.0KW/380	2900	600L	5.4 T	G1+1/2	G1+1/4
BF-HHB12T	12T/50	12T	5.5KW/380	2900	1200L	10.8 T	G2	G1+1/2

QY(B)Installation

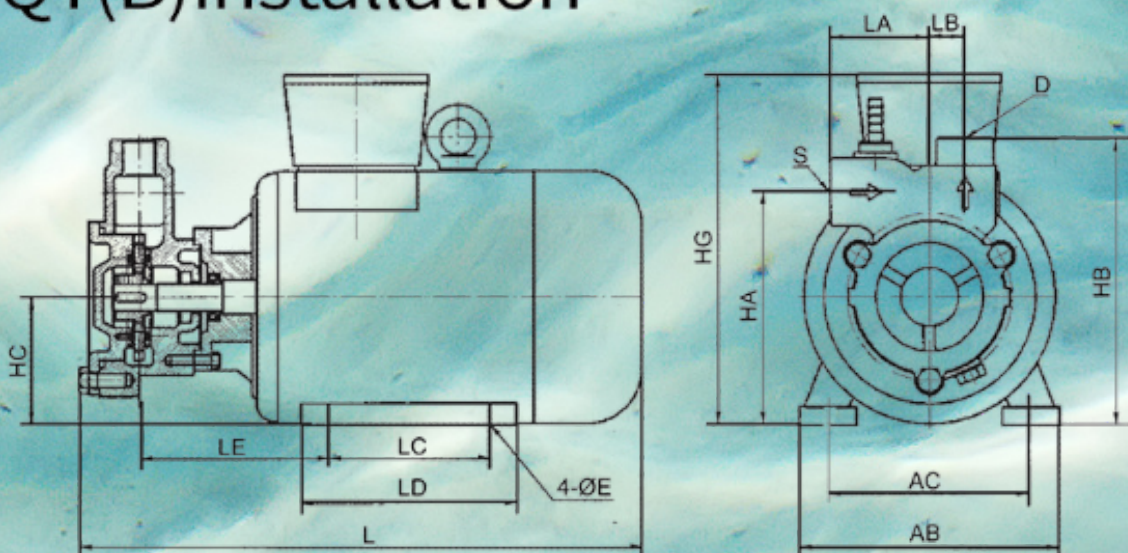

สภาวะการใช้งาน

- ของเหลวใส ความหนืดต่ำ
- ช่วงค่า pH อยู่ที่ 3-9
- อุณหภูมิของเหลว: $-15^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$
- อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด: $+40^{\circ}\text{C}$
- อัตราส่วนปริมาตรก๊าซ-ของเหลวอยู่ที่ประมาณ 1:9 (ปริมาตรการดูด 8~10%)
- ความสูงดูดตัวเอง 9-NPSH (ม.)